



# TOYO SUTABI CS230C

**セメント積載量の大幅増加で散布能力アップ!  
大規模現場での散布作業もスピードアップ!!**





# TOYO SUTABI CS230C



## CS230Cの特長

### ①CS170Cよりパワーアップ

セメント積載量は10m<sup>3</sup>になって、散布能率が上がりました。

### ②大型現場に能力発揮

材料受け取り、荷おろしの時間短縮で効率が良く大規模な散布を可能にしました。

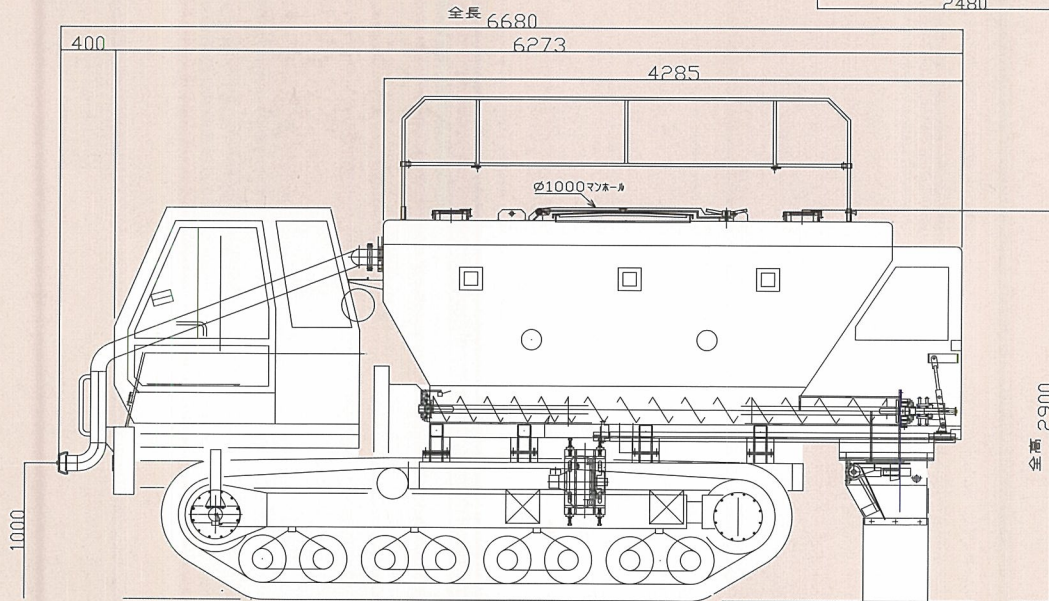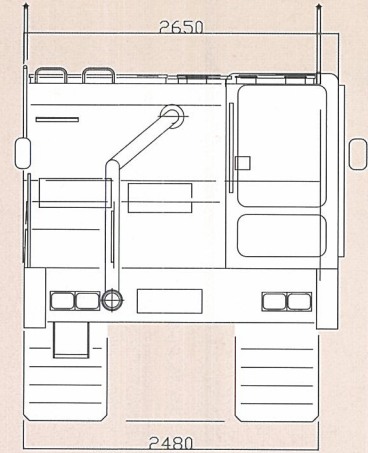

仕様	型式	仕様	型式	仕様	型式
エンジン型式	MST-1500VD	エンジン型式	MST-1500VD	粉体タンク	MST-1500VD
定 格 出 力	6D16-TLE2	最 底 地 上 高	4 6 0 mm	ス ク リ ュ ー	10m <sup>3</sup>
走 行 速 度	165kW (224PS) /2700RPM	ク ロ ー ラ 巾	7 0 0 mm	検 定 ( 散 布 量 ) 方 法	クラッチ付6本 W=415×6=2,500
駆 動 方 式	0~12km/H	接 地 圧	0.22/c㎡	バ ッ ク フ ィ ル タ ー	走行 及び 散布メーター表示
	H S T	接 地 長	3,870mm		
	2本レバー	車 体 重 量	12,100kg		有 (12本)



## 株式会社 東洋スタビ

本社・試験室/岐阜県揖斐郡大野町公郷3261-1 ☎501-0555  
 TEL (0585) 32-3617 (代) FAX (0585) 32-4170  
 支店/東京都中央区八丁堀1-8-2 (I・Sビル4F) ☎〒104-0032  
 TEL (03) 5540-6716 FAX (03) 5540-6717  
 営業所/仙台・茨城・埼玉・横浜・千葉・静岡・安城・名古屋西  
 三重・可児・岐阜西・広島・九州・熊本

■代理店