



TOYO SUTABI

CS230C

モイスト（湿潤）セメント散布用

モイスト（湿潤）セメント専用散布車、誕生!! STB-MC工法との組み合わせで施工効率が向上!!

NETIS:KT-100020-VR



CS230C [モイスト（湿潤）セメント散布用] の特長

① 固化材送りにベルトコンベア式を採用

湿潤されたセメントを、排出口まで効率良く移動させます。



② セメント積載量は8m³

粉体タンクを改良し、固化材の積載量が大幅にアップしました。

③ 大型現場に威力を発揮

天面が開放されたタンクに直接固化材を搭載できるため、作業効率の向上が図れます。

※一部、発塵抑制型固化材の散布にも対応しております。

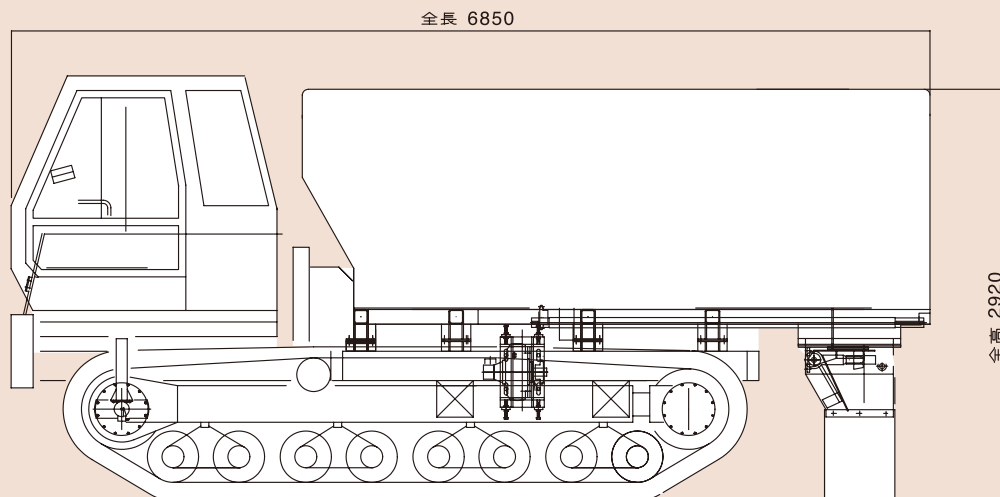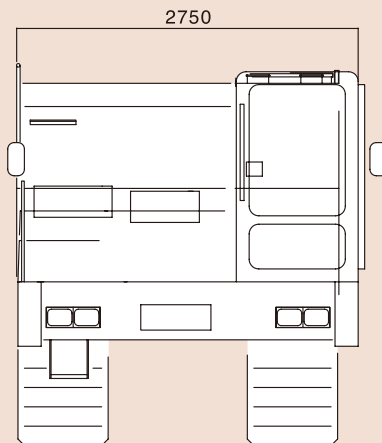

(単位：mm)

エンジン／性能

型 式	MST-1500VDL
エンジン型式	カミンズ QSB6.7、Tier4、Interim
定格出力	168kW
走行速度	0～9.6km/h

仕様

機 械 質 量	13,310kg
散 布 幅	2,500mm
駆 動 方 式	HST
接 地 圧	21.4kPa(0.218kg/cm ²)
粉 体 タ ン ク	8m ³
排 ガ ス 規 制	オフロード法(3.5次)

寸法

全 長	6,850mm
全 幅	2,750mm
全 高	2,920mm
シ ュ ー 幅	700mm
最低地上高	510mm