TOYO SUTABI

CS230C

セメント積載量の大幅増加で散布能力アップ！
大規模現場での散布作業もスピードアップ!!

TOYO SUTABI CS230C

ＣＳ２３０Ｃの特長

❶CS170Cよりパワーアップ

セメント積載量は10㎥になって、散布能率が上がりました。

❷大型現場に能力発揮

材料受け取り、荷おろしの時間短縮で効率が良く大規模な散布を可能にしました。

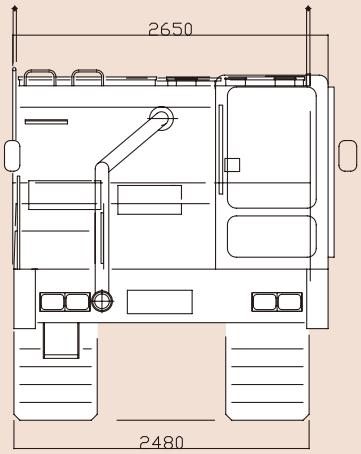

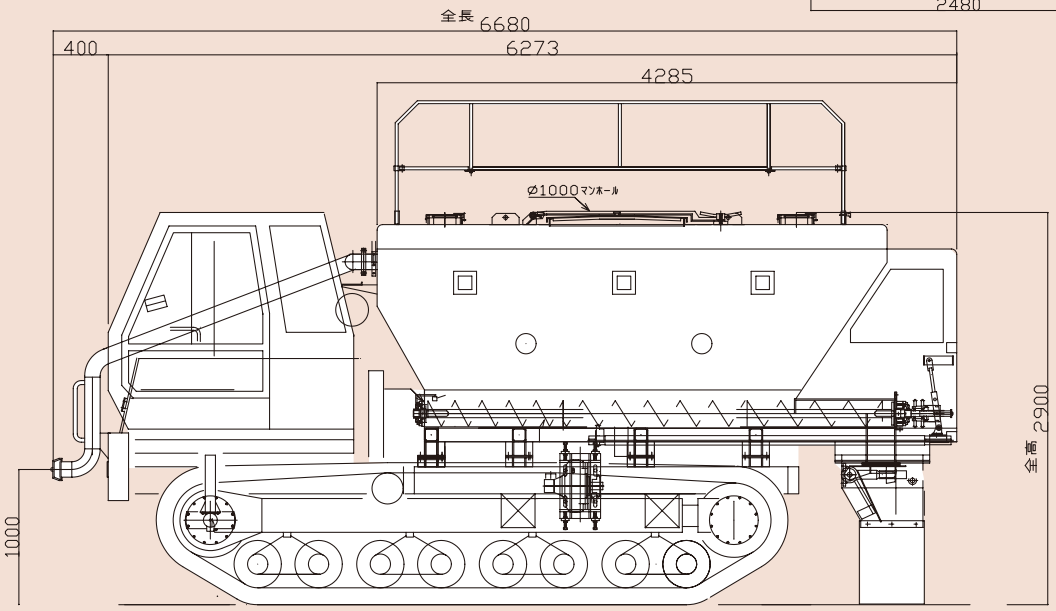

（単位：mm）

エンジン／性能

型　　式	MST-1500VD
エンジン型式	CAT C6.6
定格出力	168kW/2,200min^{-1} 228PS/2,200rpm
走行速度（前・後共）	0～11km/h

仕様

機械質量	12,100kg
散布幅	2,500mm
駆動方式	HST
接地圧	21.6kPa（0.22kg/cm²）
紛体タンク	10㎥
排ガス規制	オフロード法少数特例

寸法

全　　長	6,680mm
全　　幅	2,650mm
全　　高	2,900mm
シュー幅	700mm
最低地上高	530mm

株式会社 東洋スタビ

本社・試験室／〒501-0555　岐阜県揖斐郡大野町公郷3261-1
TEL（0585）32-3617（代）FAX（0585）32-4170
支社・試験室／〒343-0851　埼玉県越谷市七左町5-23-1
TEL（048）961-7561　FAX（048）961-7562
営業所／宮城・茨城・千葉・埼玉・神奈川・静岡・愛知・岐阜・三重・大阪・広島・福岡
作業所／新潟・鹿児島

■代理店

2016.05