




TOYO SUTABI



STB210C

**現場からのニーズに対応してオリジナルの
シャंकを付けた湿地型スタビライザ**

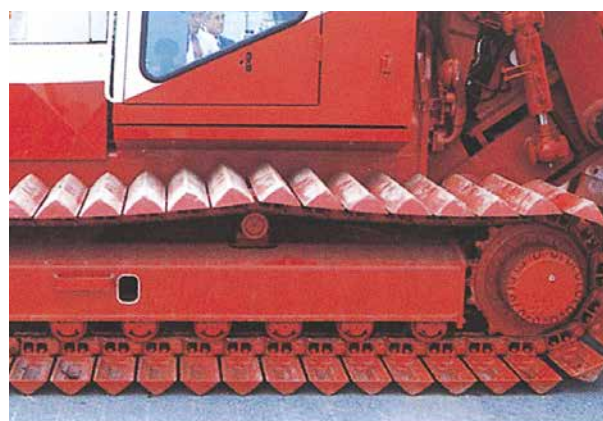

STB210Cの特長

- ① 三角シューの装着によって軟弱地での施工をより可能にしました。
- ② 当社オリジナルのシャンクを採用して従来の転石などに弱い問題を解決しました。
- ③ 土質状況に合った混ざり具合をロータリーの回転で調整するようにしました。
(ロータリー回転計の設置)

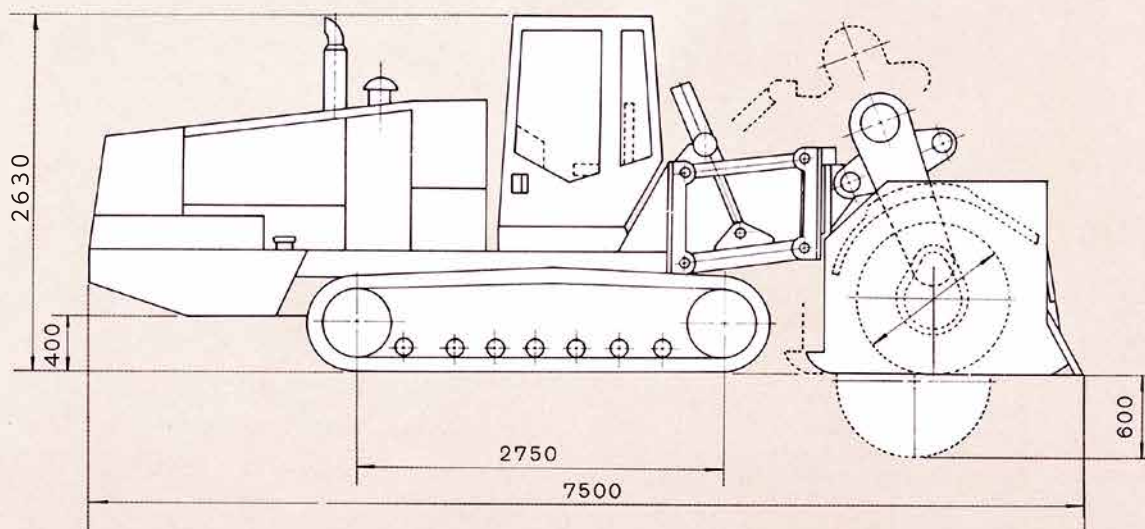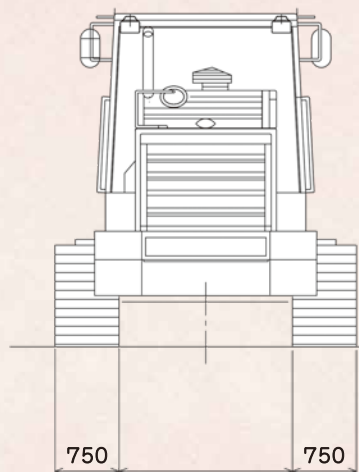

(単位: mm)

エンジン/性能

型 式	CS210-1クローラ式
エンジン型式	KOMATSU S6D125
定 格 出 力	152kW/2,000min ⁻¹ 206PS/2,000rpm
走行速度(前・後共)	0~3.1km/h
作 業 速 度	0~10m/min

仕様

接 地 圧	35.3kPa(34.3kPa) 0.36kgf/cm ² (0.35kgf/cm ²)
機 械 質 量	16,305kg(16,110kg)
登 坂 能 力	36%(20°)
最大攪拌深さ	600mm
最大切削深さ	600mm
攪 拌 幅	1,800mm(1,600mm)
ロータシフト量(左右共)	415mm(515mm)

寸法

全 長	7,500mm
全 幅	2,600mm
全 高	2,630mm
シ ュ ー 幅	750mm
最低地上高	400mm

ロータリー装置

ロータリー回転数	0~130min ⁻¹
ビ ッ ト 形 状	シャンク、ループビット
スタビカット方式	アッパーカット