




TOYO SUTABI

STB360C(1.2)

**1mの攪拌施工を可能にした大型機種！
大幅な工費削減、工期短縮を実現！！**

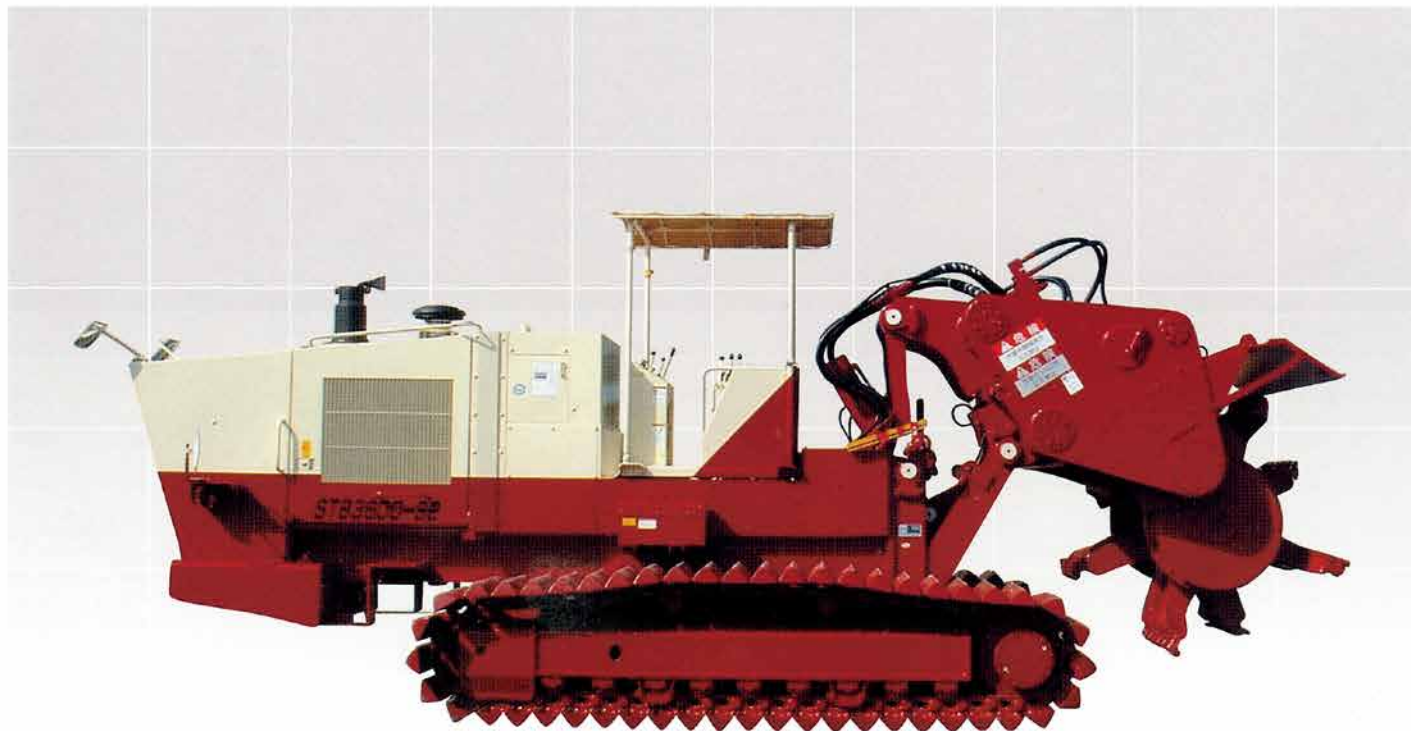

STB360C(1.2)の特長

① 余裕ある混合深さ



最大で掘削・混合深さ1,200mmに対応します。

② シフト量大きい作業機

作業機は左右共650mmのシフト量、また履帯外側にそれぞれ160mmずつオフセットするため、路肩や側溝の限界まで混合作業が可能です。

③ 優れた重量バランス

作業機の軽量化とダウンカット方式が相まって、軟弱地でも安定した作業を可能にしました。

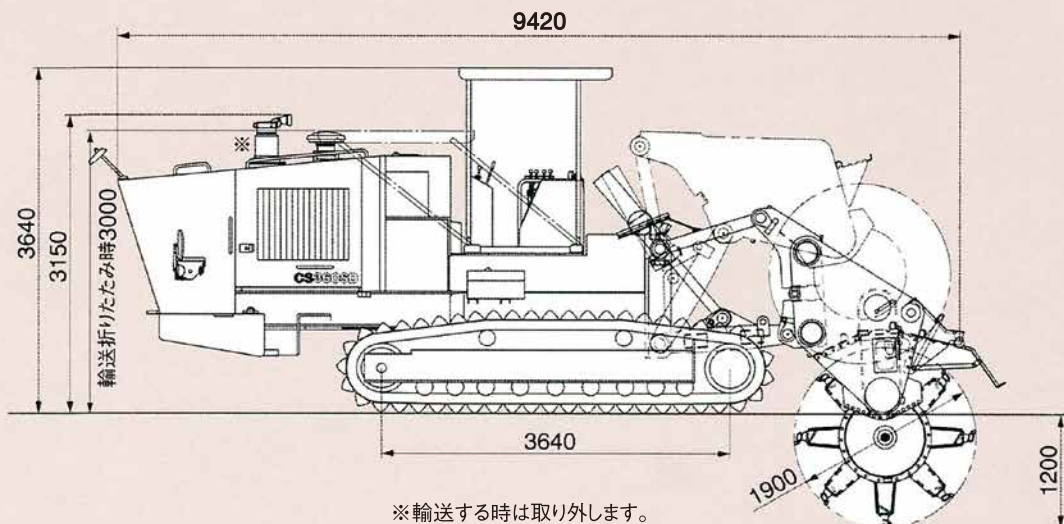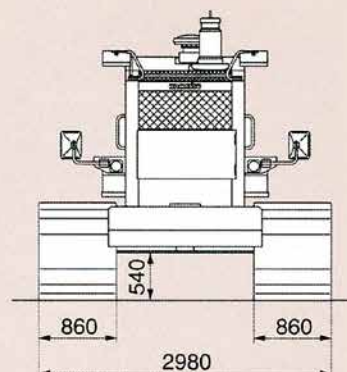

(単位：mm)

エンジン／性能

型 式	CS360SDクローラ式
エンジン型式	KOMATSU SA6D140E-3
定格出力	265kW/2,000min ⁻¹ 360PS/2,000rpm
走行速度(前・後共)	0～3.4km/h
作業速度	0～10m/min

仕様

接 地 圧	36.3kPa 0.37kg/cm ²
機 械 質 量	24,500kg
登 坂 能 力	36%(20°)
最大攪拌深さ	1,000mm
最大切削深さ	1,200mm
攪 拌 幅	2,000mm
ロータシフト量(左右共)	650mm

寸法

全 長	9,420mm
全 幅	2,980mm
全 高	3,640mm
シ ュ ー 幅	860mm
最低地上高	500mm

ローター装置

ビット形状	ルーフビット
スタビカット方式	ダウン方式