




# TOYO SUTABI STB210SC


**土中の石礫を破碎・細粒化して混合!  
石礫最大径300mm<sup>\*</sup>まで破碎可能!**

※石礫混入率や硬度によります。

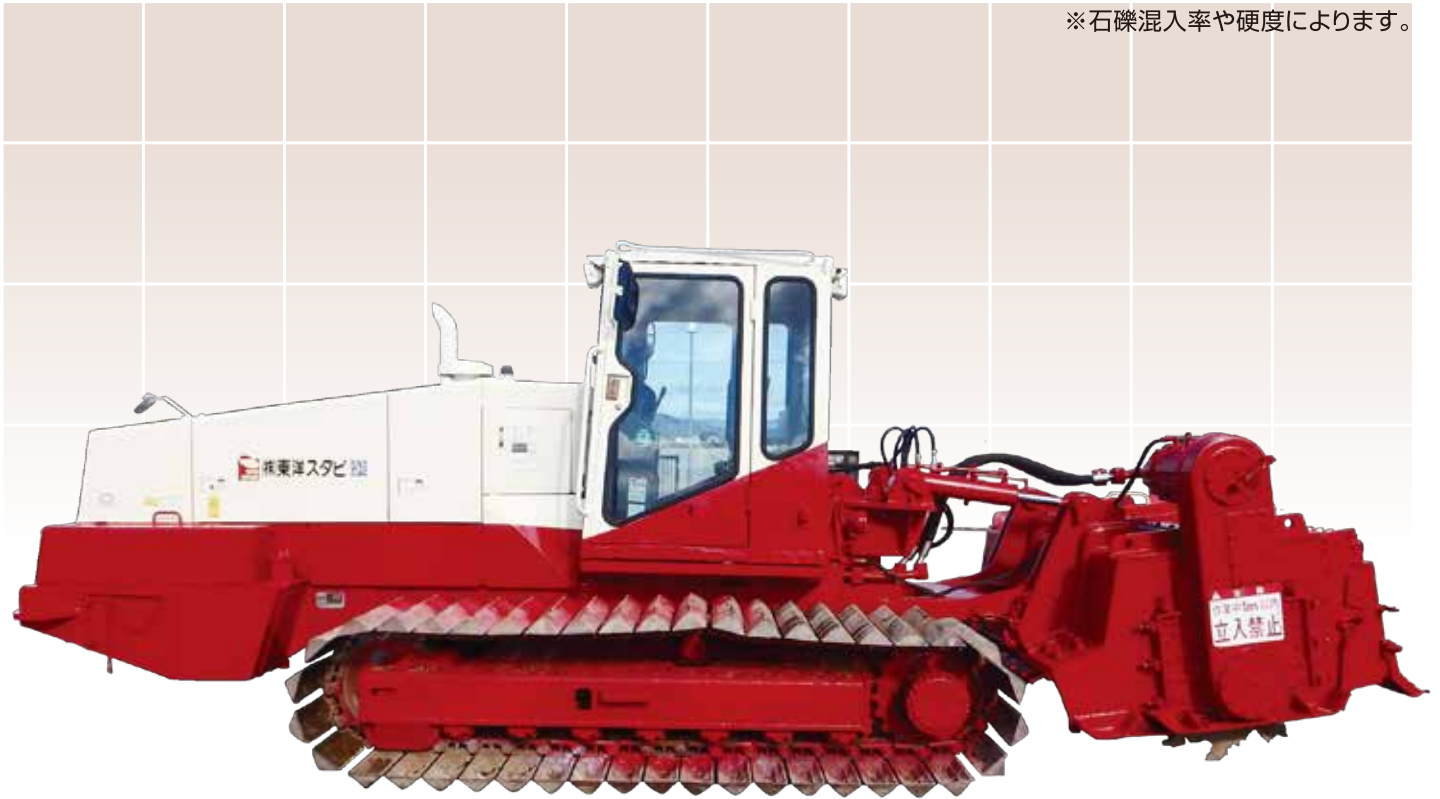

## STB210SCの特長

- ① 混合深さ  
最大で300mmまで対応します。
- ② 優れた破碎能力  
破碎能力は、累積重量百分率で30mmアンダーが90~95%程度となります。
- ③ 農地にも適用可能  
破碎された石礫は上層部に細かい土砂、下層部に大きめの土砂が堆積し水はけのよい土壌を形成します。

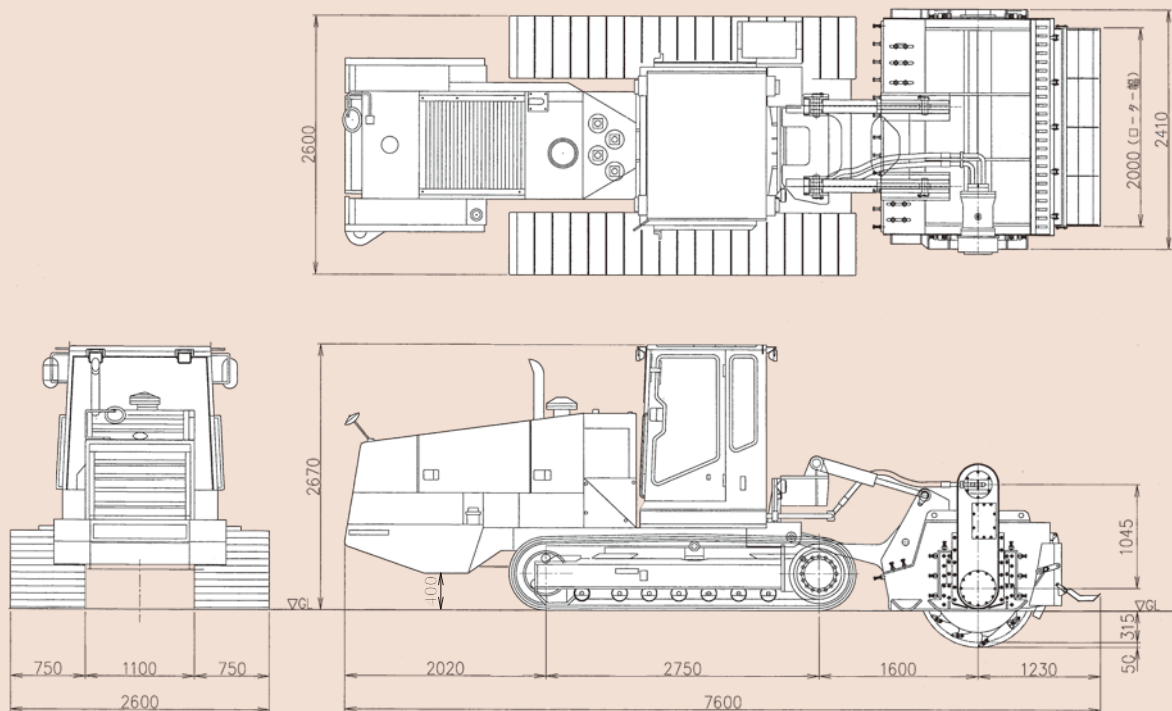

エンジン/性能		仕様		寸法	
型式	CS210クローラ式	接地圧	35.3kPa(34.3kPa) 0.36kgf/cm <sup>2</sup> (0.35kgf/cm <sup>2</sup> )	全長	7,600mm
エンジン型式	KOMATSU S6D125			全幅	2,600mm
定格出力	152kW/2,000min 206PS/2,000rpm	機械質量	16,700kg	全高	2,670mm
		登坂能力	36%(20°)	シュー幅	750mm
走行速度(前・後共)	0~3.1km/h	最大作業深さ	300mm	最低地上高	400mm
作業速度	0~10m/min	攪拌幅	2,000mm	ローター装置	
				ロータリー回転数	0~127rpm
				ビット形状	コニカルビット(110本)
				スタビカット方式	アッパーカット

