



TOYO SUTABI


CS230C (15m³)

**セメント積載量の大幅増加で散布能力アップ!
大規模現場での散布作業もスピードアップ!!**



CS230C (15m³) の特長

- ① CS170Cよりパワーアップ
セメント積載量は最大15m³になって、散布能率が上がりました。
- ② 大型現場に能力発揮
材料受け取り、荷おろしの時間短縮で効率が良く大規模な散布を可能にしました。(セメントローリー車を1回で取込み可能)

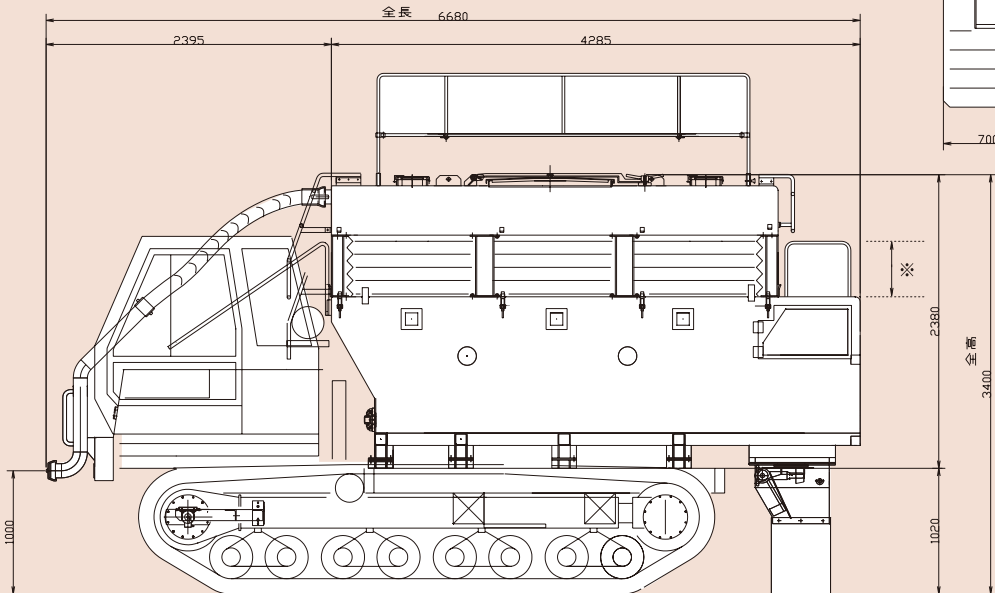

(単位：mm)

※現場にてセメントタンクの伸長作業が必要となります。

エンジン／性能

型 式	MST-1500VD
エンジン型式	CAT C6.6
定 格 出 力	168kW/2,700min ⁻¹ 228PS/2,700rpm
走行速度(前・後共)	0~11km/h

仕様

機 械 質 量	12,700kg
散 布 幅	2,500mm
駆 動 方 式	HST
接 地 圧	21.6kPa(0.22kg/cm ²)
紛 体 タ ン ク	10~15m ³
排 ガ ス 規 制	オフロード法少数特例
備 考	輸送時 全高2,900mm

寸法

全 長	6,680mm
全 幅	2,650mm
全 高	3,400mm
シ ュ ー 幅	700mm
最 低 地 上 高	530mm