



TOYO SUTABI

# CS230C

**セメント積載量の大幅増加で散布能力アップ!  
大規模現場での散布作業もスピードアップ!!**




## CS230Cの特長

### ① CS170Cよりパワーアップ

セメント積載量は10m<sup>3</sup>になって、散布能率が上がりました。

### ② 大型現場に能力発揮

材料受け取り、荷おろしの時間短縮で効率が良く大規模な散布を可能にしました。

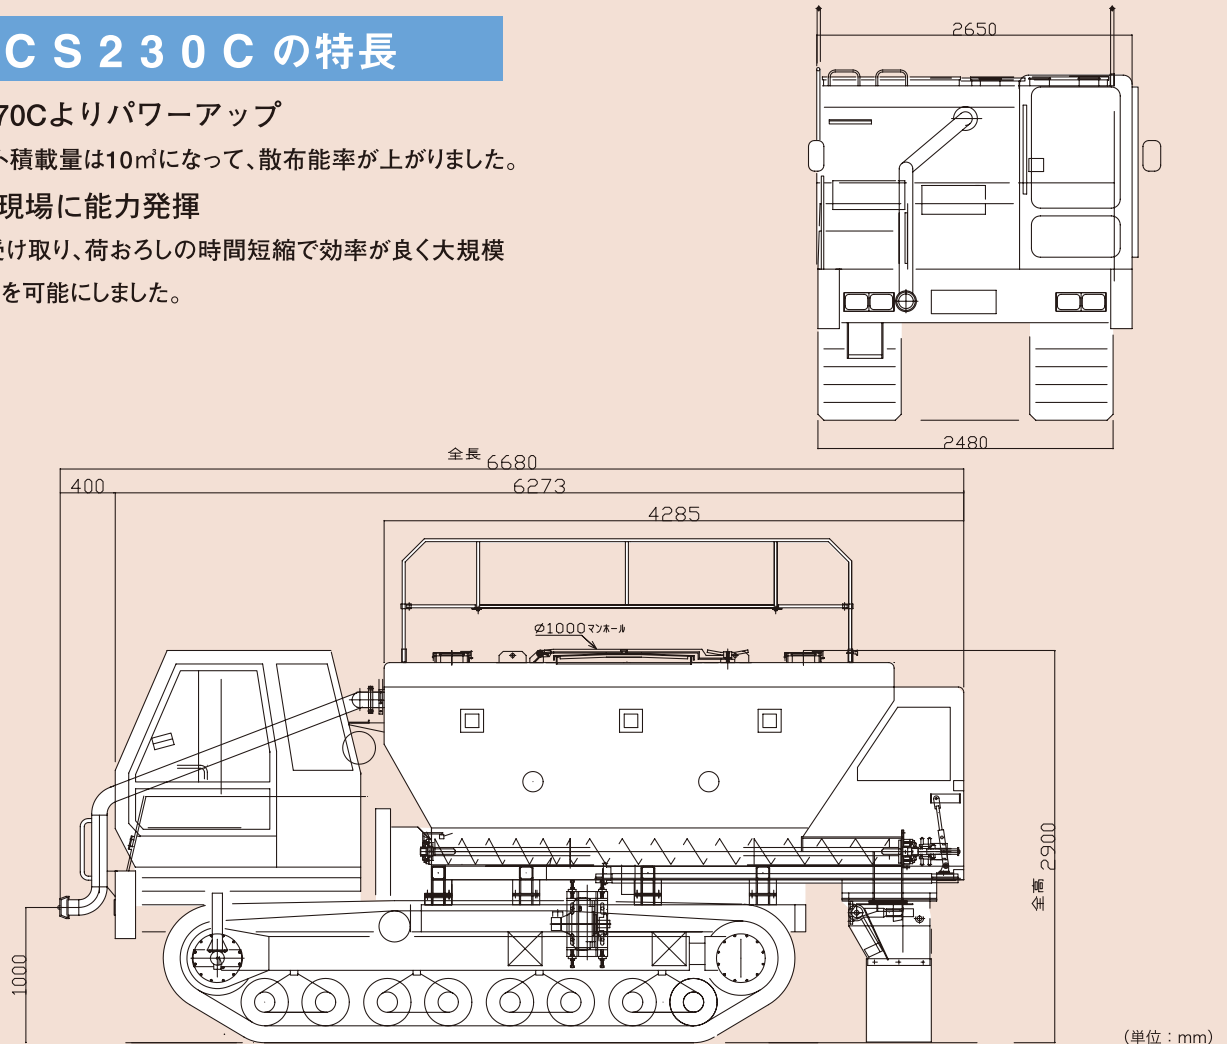

#### エンジン／性能

型式	MST-1500VD
エンジン型式	CAT C6.6
定格出力	168kW/2,200min <sup>-1</sup> 228PS/2,200rpm
走行速度(前・後共)	0~11km/h

#### 仕様

機械質量	12,100kg
散布幅	2,500mm
駆動方式	HST
接地圧	21.6kPa(0.22kg/cm <sup>2</sup> )
紛体タンク	10m <sup>3</sup>
排ガス規制	オフロード法少数特例

#### 寸法

全長	6,680mm
全幅	2,650mm
全高	2,900mm
シュー幅	700mm
最低地上高	530mm