



TOYO SUTABI

CS170C



**セメント積載量の増加で散布能力アップ!
大規模現場での散布作業もスピードアップ!!**



CS170Cの特長

●大型現場に能力発揮

材料受け取り、荷おろしの時間短縮で効率が良く
大規模な散布を可能にしました。

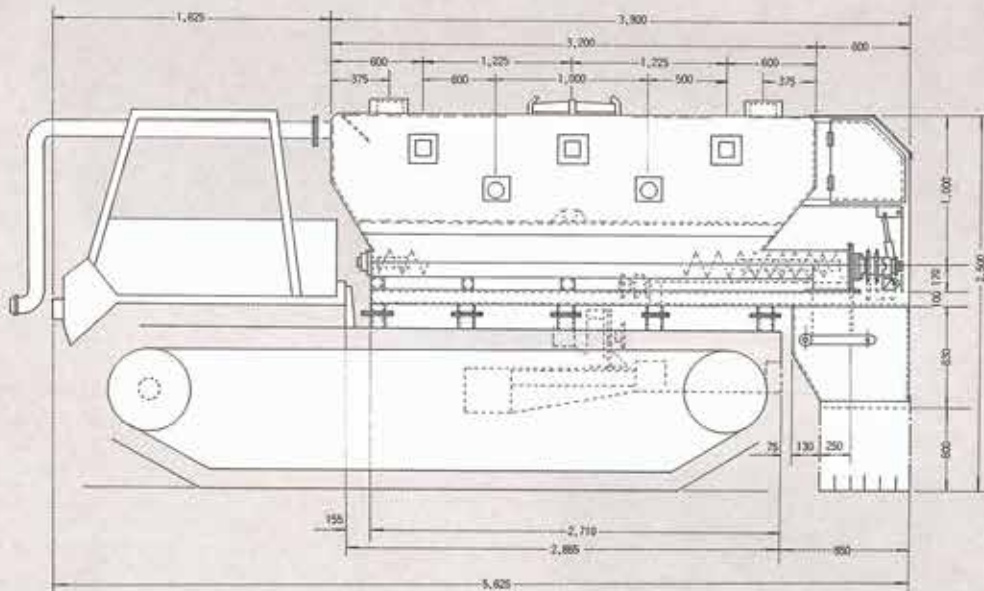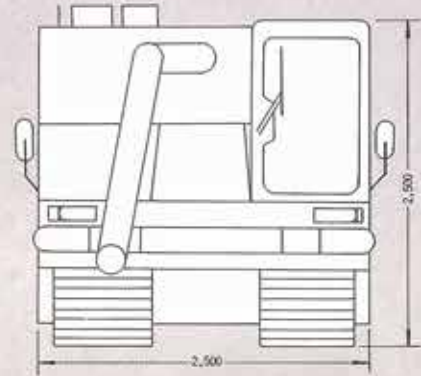

(単位：mm)

エンジン／性能

型 式	C80R
エンジン型式	H07C-TD
定 格 出 力	132kW/2,500min ⁻¹ 180PS/2,500rpm
走行速度(前・後共)	0~10km/h

仕様

機 械 質 量	11,000kg
散 布 幅	2,500mm
駆 動 方 式	HST
接 地 圧	23.5kPa(0.24kg/cm ²)
紛 体 タ ン ク	8.0m ³

寸法

全 長	5,625mm
全 幅	2,500mm
全 高	2,500mm
シ ュ ー 幅	650mm
最 低 地 上 高	650mm